

FORDONS- PROFILERING

m4 gruppen AB



Vår profil

Alla bilar och maskiner inom m4 är viktiga kommunikationsbärare och ska ha en enhetlig design enligt de regler och exempel som presenteras i detta avsnitt. Profilreglerna är framtagna för att skapa en helhet, men samtidigt ge visst utrymme för individuell anpassning av bilarna.

Alla enheter

Alla enheter ska profileras enligt m4s regler (se nästa sida och exempel).

Arbetskläder

För arbetskläder gäller i första hand lagar och förordningar för de olika miljöerna. Profilering ska ske enligt denna manual.

Finansiering

Alla enheter ska lackeras eller folieras enligt gällande regler. Delägaren betalar foliering/lackering. m4 står för loggor/dekalering och dekor. Godkända dekorfirmor* ska användas.

Om godkänd dekorfirma* anlitas för avprofilering står m4 för kostnaden.

Delägarföretagen bekostar arbetskläder och eventuellt eget företagsnamn medan m4 bekostar m4 loggor/dekalering och den tryckkostnaden.

Övrigt

Observera att det i denna manual inte finns med alla typer av modeller och fabrikat.

Manualen visar tydligt hur det ska se ut på respektive fordon och maskintyp. De godkända dekorfirmorna* är informerade om detta och kommer att kontakta m4 om de är osäkra om någon typ av enhet. Detta för att få enheten godkänd innan profilering.

*Godkända dekorfirmor finns listade på Extranätet.

10.1 Lastbilar

Alla fordon skall vara rätt profilerade enligt profilhandboken innan fordonet tas i bruk.

m4-logotyp skall finnas på samtliga fordon innan de tas i bruk. Loggor och övriga dekaleringar finns att hämta på närmaste lokalkontor.

Hytt ska lackeras i turkos basfärg, motivlack är inte tillåten. Hytten kan också helfolieras i turkos.

Rätt RAL-färg (RAL 5018) måste användas! Cerise dekorfärg (RAL 4006) ska förekomma i eget val av ränder/fält. Mängden cerise ska vara minst 5 % och max 20 % av hyttens yta.

Cerise dekorfärg får inte placeras närmare än 50 mm från logotypen.

- Ortsnamn och id-nummer får förekomma i vit (RAL 9010) och svart (RAL 9017).
- Åkeriföretagets namn får förekomma i vit (RAL 9010), svart (RAL 9017), silver (RAL: 9006), cerise (RAL 4006) och i max storlek 1000 x 120 mm. Företagsnamn eller logotyp placeras i överkant på hytt- eller skåpsida enligt anvisningar på kommande sidor och får inte förekomma i front eller i vindruta.
- m4-logotyp skall alltid placeras vågrätt och så centrerat som möjligt på bildörren.
- I takskylden, på vindavvisare eller solskydd skall endast m4-logotyp förekomma.
- Fordonens ramar ska vara lackerade i grå kulör (Scania/Volvogrå), alternativt turkos basfärg.
- Påbyggnader av aluminium eller rostfritt får vara olackerade.
- Bilar med aluminiumlämningar ska ha kantlina och kinnegripars i turkos basfärg.
- Tank- och bulkbilar ska ha en vit påbyggnad (alt. olackerad aluminium eller rostfritt stål) med m4-logotyp på den bakre delen av påbyggnaden. Tankbilsgavlar ska vara lackerade i turkos basfärg.
- Skåpbilar ska ha vitt eller turkost (RAL 5018) skåp. Vitt skåp ska profileras med en turkos rand längs hela skåpsidan och ha en m4-logotyp i den bakre delen av skåpet. Vid turkos profilering ska förslag godkännas av Delägarservice.
- Flakfordon med kapell ska ha ett kapell i en mellangrå färg. Kapellet ska profileras med en turkos rand längs hela kapellsidan och ha en m4-logotyp i den bakre delen av kapellet.
- Påbyggnader och ytor som inte har nämnts ovan ska lackeras i turkos basfärg.
- Särskilda kundavtal kan kräva annan profilering.
- Ska fordonet ha kundlogga skall den alltid placeras i främre hörn som Hållbara m4 märket.

OBS - VIKTIGT!

Avprofilering: När en enhet går ur/säljs utanför m4 skall avprofilering ske omedelbart.

RAL: 5018



RAL: 4006

RAL: 9010

RAL: 9006

RAL: 9017

10.2 Profilering av mindre lastbilar med skåp

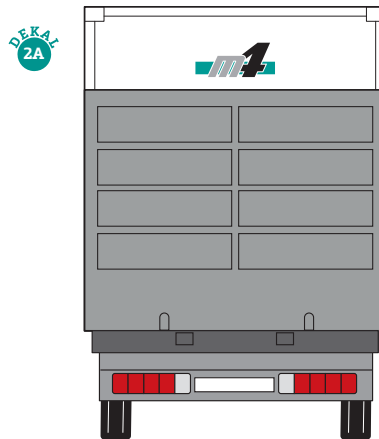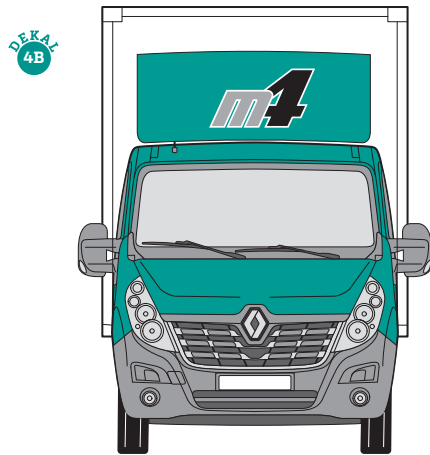


m4 logotyp
med ortsnamn
ska alltid vara
vågrätt monterad


Plats för
id-nummer

DEKAL 1B

DEKAL 3A


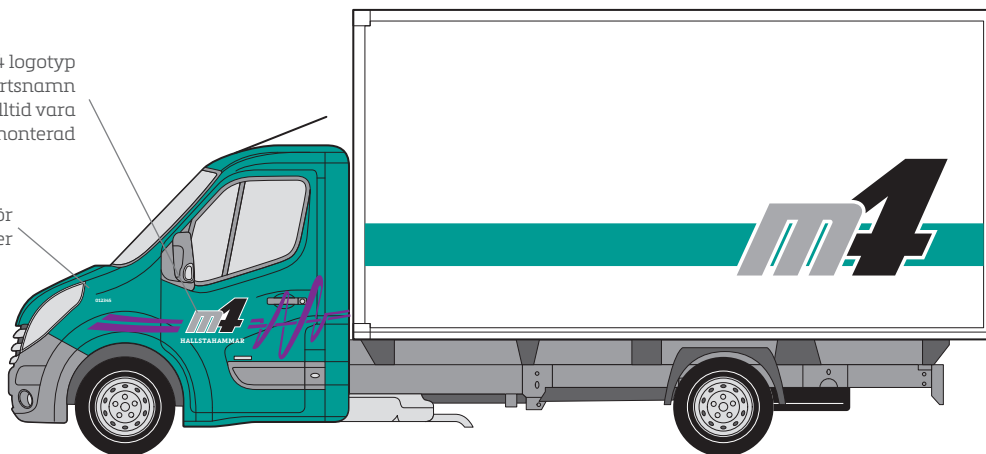


DEKAL 10A

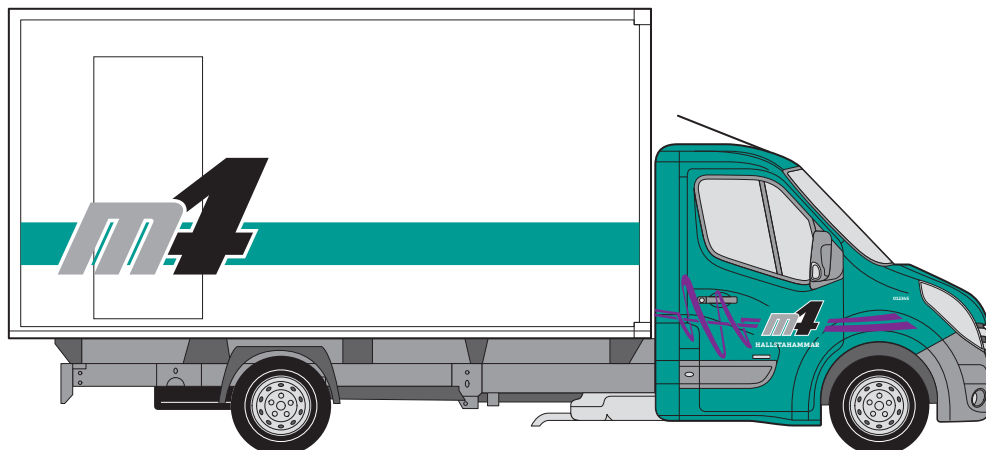



10.3 Profilering av lastbilshytter

- Yta för åkeriföretagets egna namn/logotyp.
- Cerise dekorfärg får inte placeras närmare än 50 mm från logotypen.

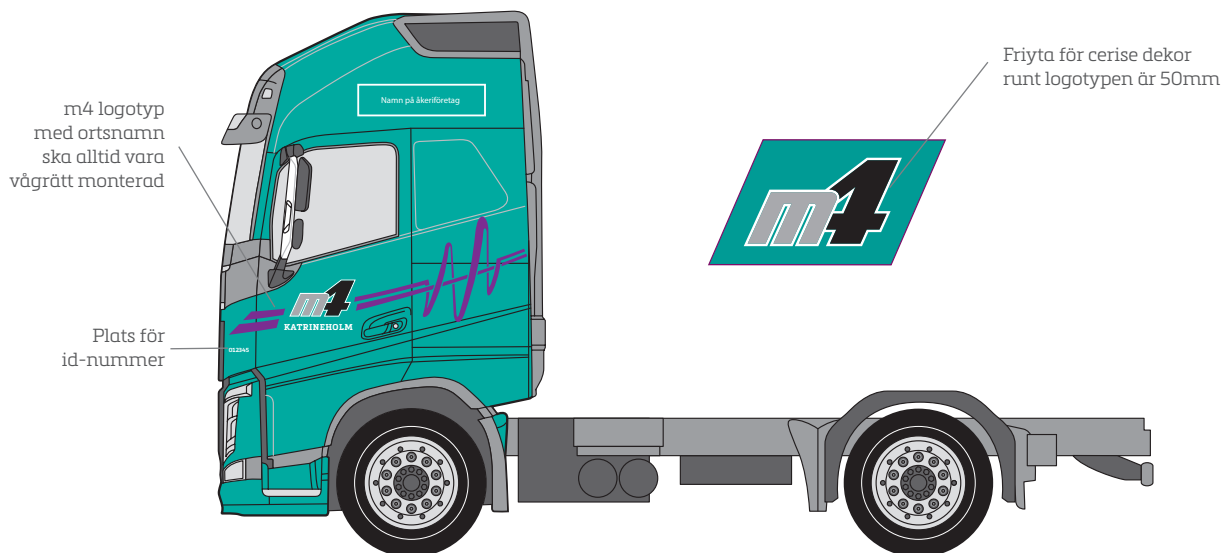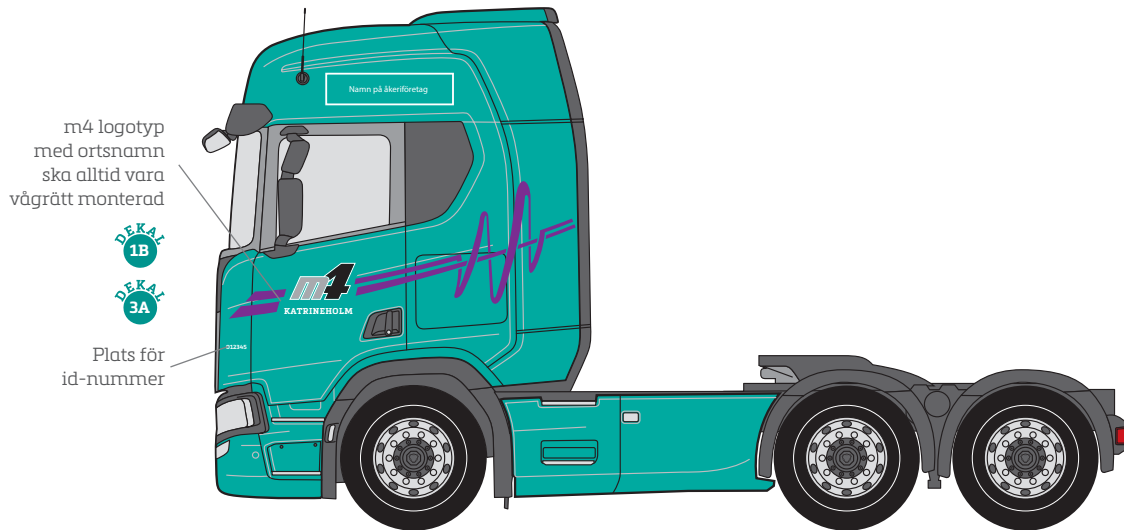


10.4 Profilering av lastbil med flak

- Lastväxlarflak/flak får deokreras enligt profilreglerna på hytt. Färger som får förekomma är cerise (RAL: 4006), svart (RAL 9017), vit (RAL: 9010) och silver (RAL: 9006).

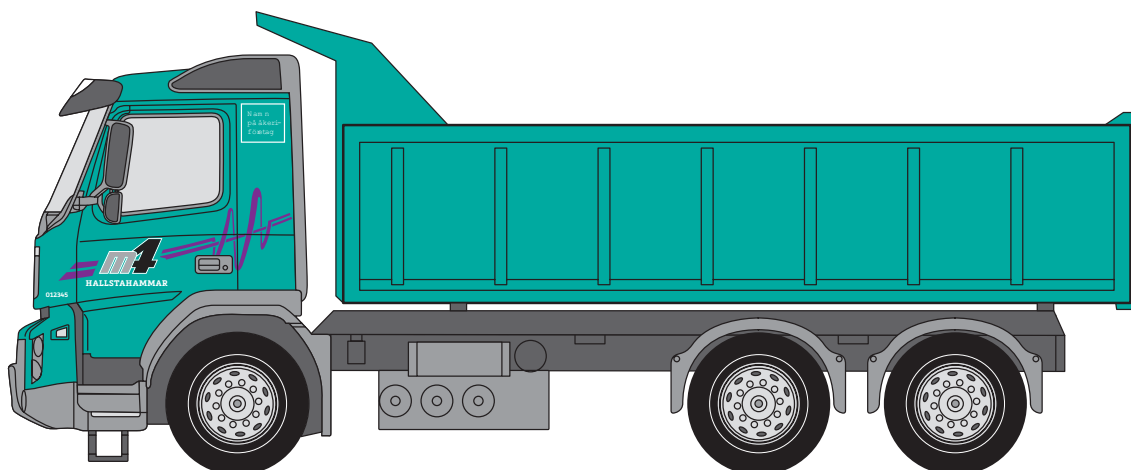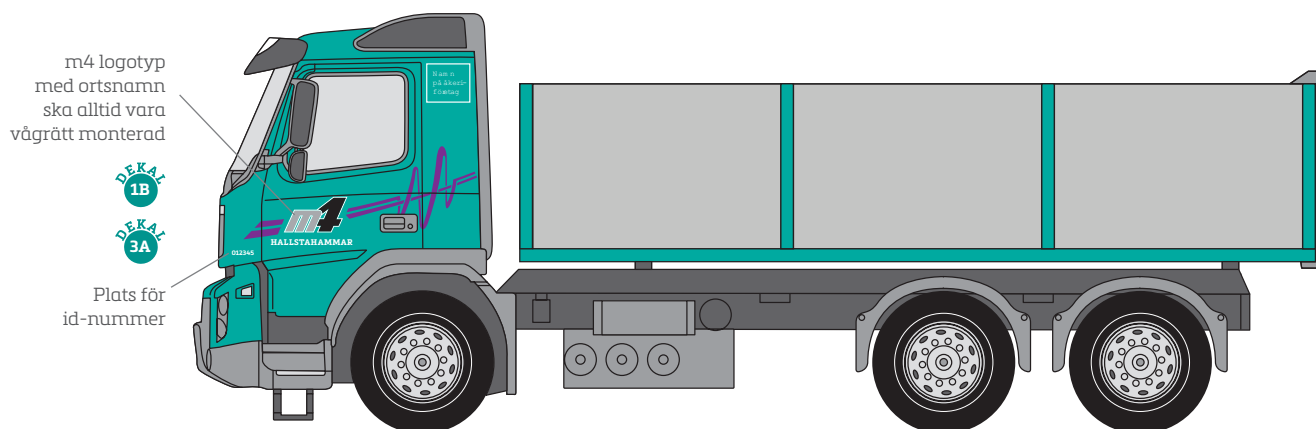

10.5 Profilering av tank- och bulklastbilar

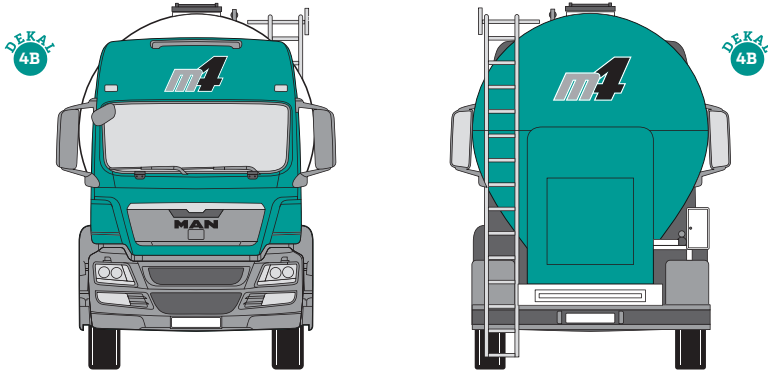



m4 logotyp med ortsnamn ska alltid vara vågrätt monterad

DEKAL 1B

DEKAL 3A


Plats för id-nummer

DEKAL 10B

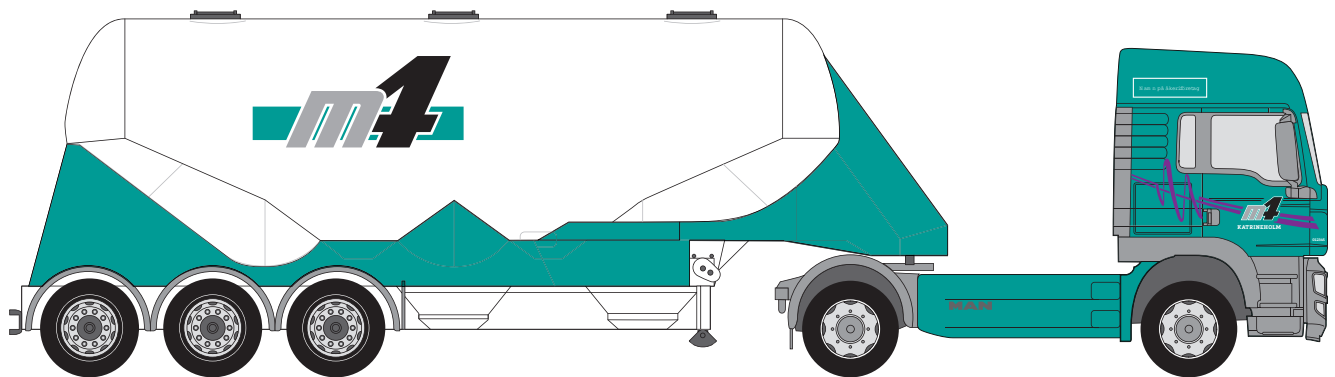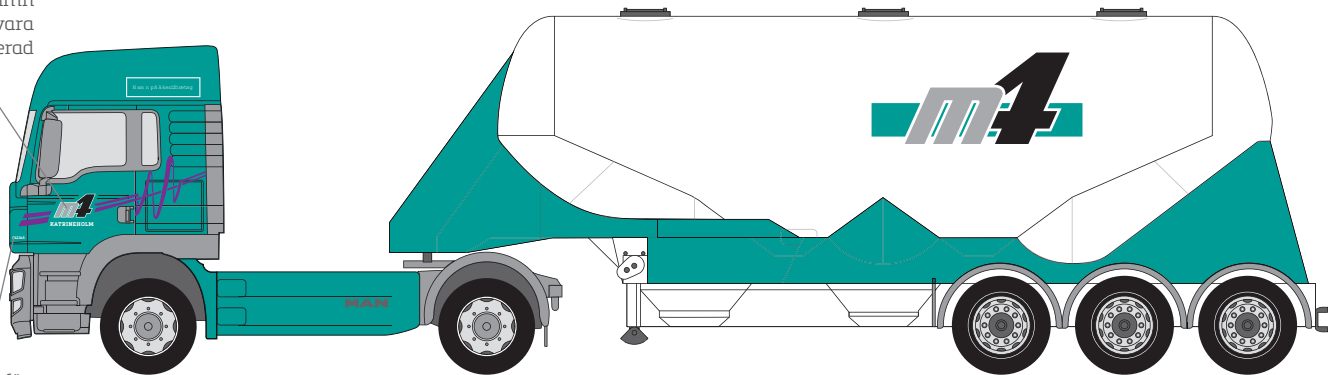



10.6 Profilering av lastbilar med vitt skåp

- Symbolen för Hållbara transporter får endast förekomma på lastbilar/maskiner där fordonet ÄR hållbart och monteras endast på fast monterat flak, skåp, kapell, alternativt på hytten. Loggan får aldrig monteras på släp.

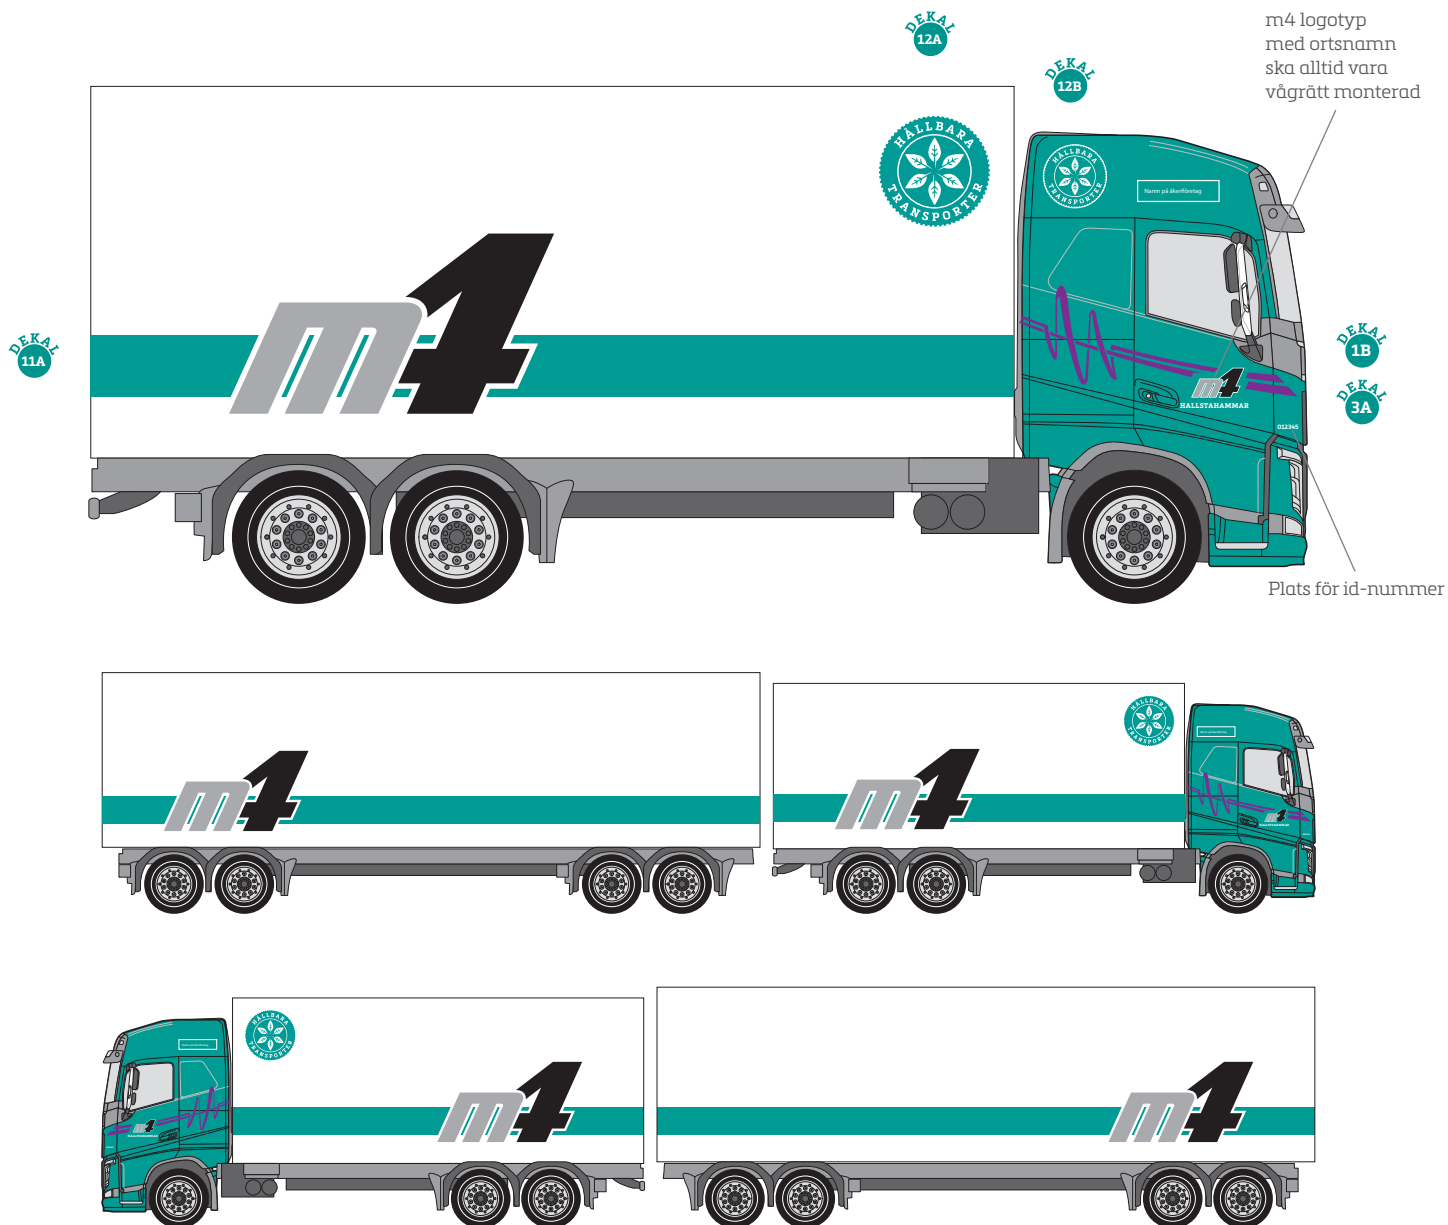

10.7 Profilering av lastbilar med kapell




- Kapell, samma utförande som "standardskåp". Eventuella avvikelser, t.ex. inköp begagnat kapell, diskuteras med profileringsgruppen.

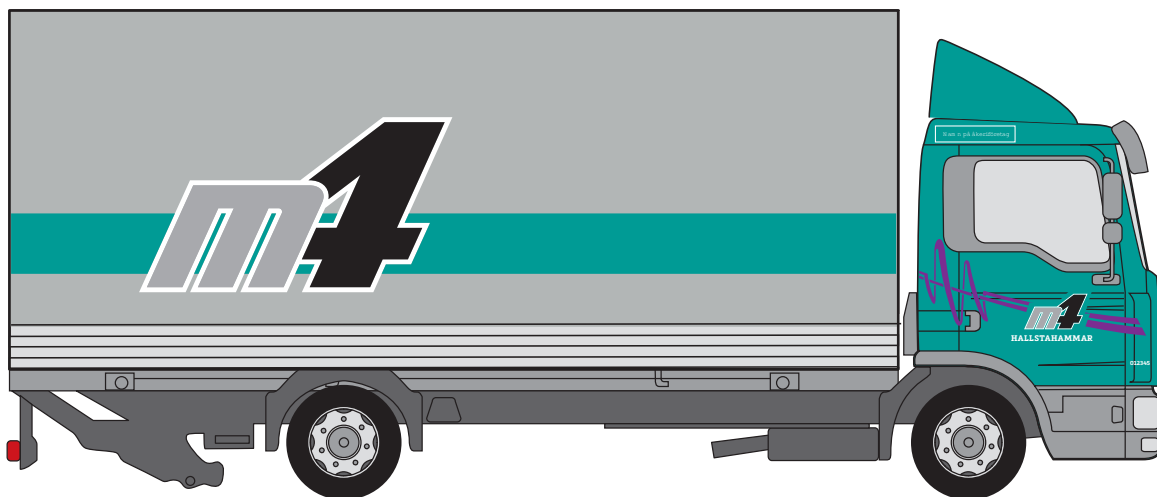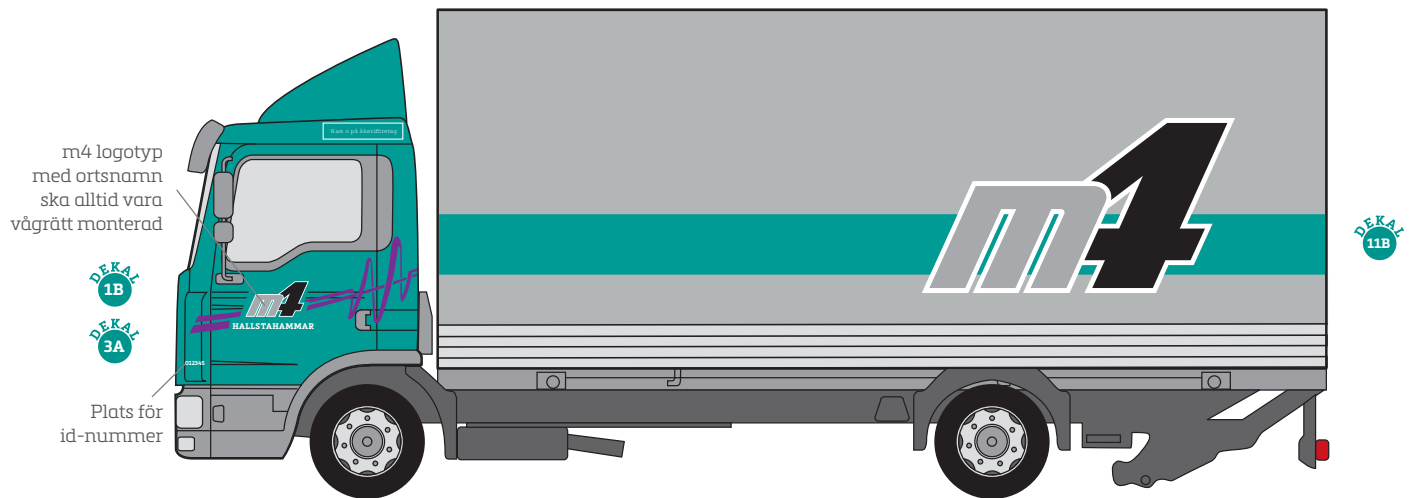

10.8 Profilering av front och baksida



- I takskylden, på vindavvisare eller solskydd skall endast m4-logotyp förekomma.
- Dekal 6A/6B används endast då utrymme saknas för dekal 2A/4A/5A eller 1B/4B/5B.
- Symbolen för Hållbara transporter får endast förekomma på lastbilar/maskiner där fordonet ÄR hållbart och monteras endast på fast monterat flak, skåp, kapell, alternativt på hytten. Loggan får aldrig monteras på släp.

På turkos botten monteras endast m4 logotyp utan bård.
Monteras centrerat.

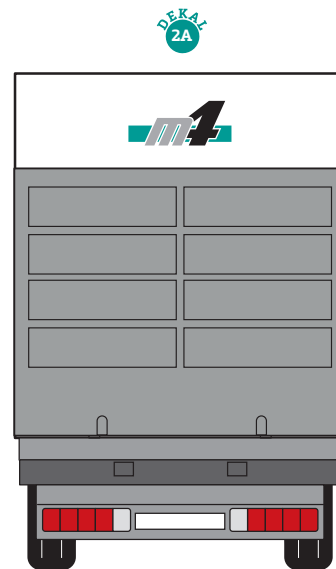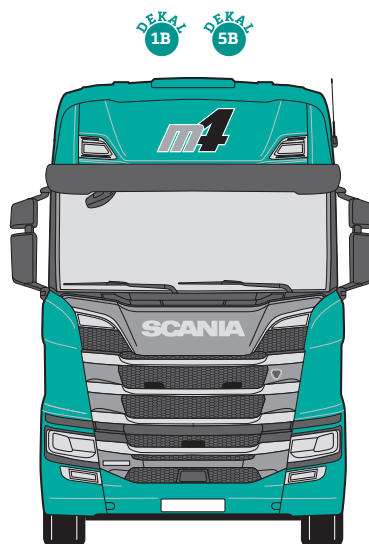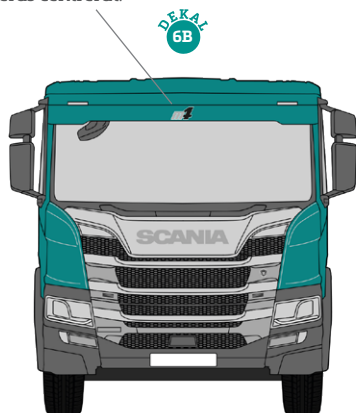

m4 logotyp med bård utan vit outline, endast på vit botten.

m4 logotyp med eller utan bård till solskydd.
Monteras centrerat.

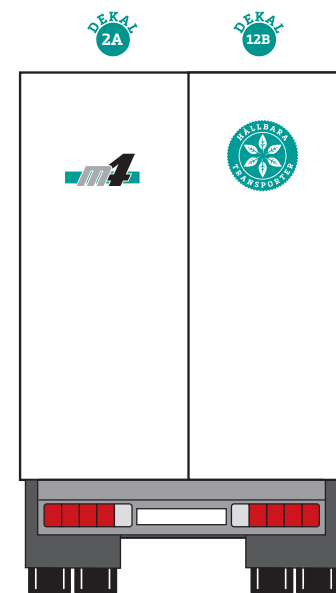
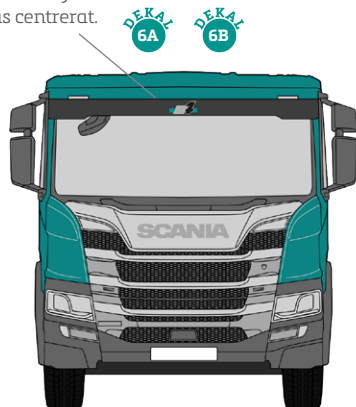


11.1 Profilering av pickuper (B-körkort)





- Alla bilar ska vara profilerade med en logotyp på var sida av bilen.
- Mindre skåpbilar och pickuper bör lackeras enligt m4s grundprofil men får även lackeras i vit färg. I övrigt ska samma profil som på lastbilarnas skåppåbyggnader användas.

OBS - VIKTIGT!

Avprofilering: När en enhet går ur/säljs utanför m4 skall avprofilering ske omedelbart.

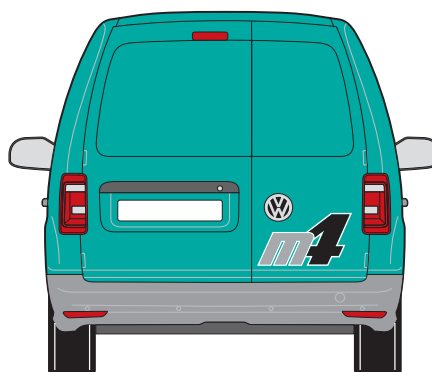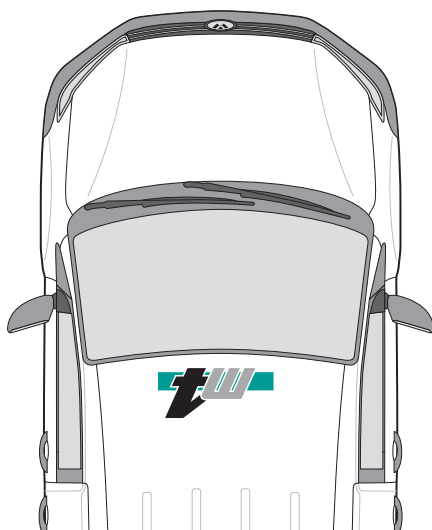


11.2 Profilering av mindre skåpbilar (B-körkort)

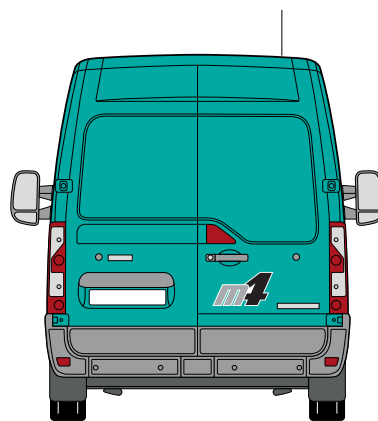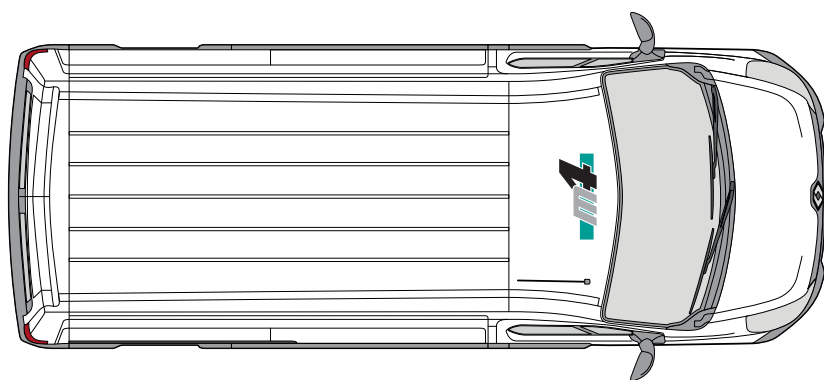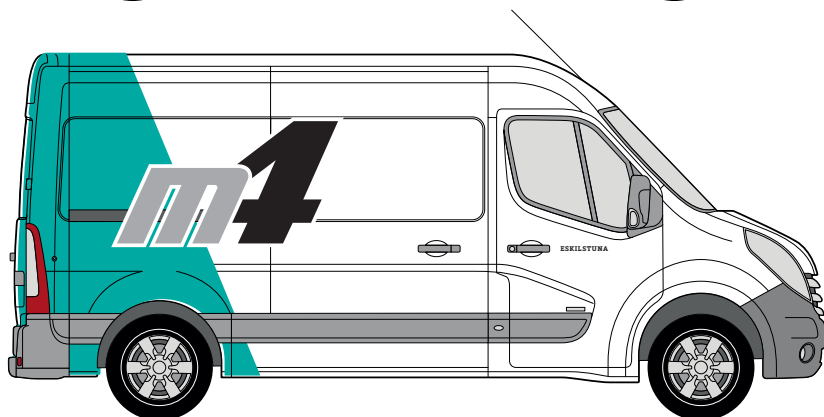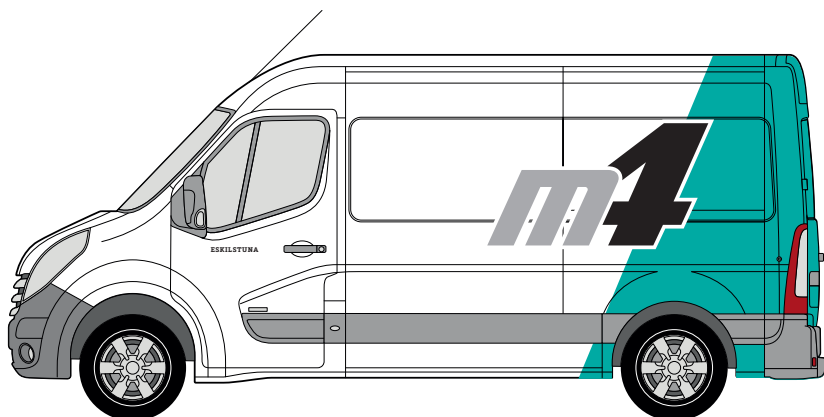

12.1 Profilering av maskiner

Nedanstående regler gäller för maskiner. Reglerna illustreras på de kommande sidorna.

- Gräv- och lastmaskiner får vara lackerade i tillverkarens standardfärg.
- Maskiner ska skyltas på maskin och bom med m4 logotyp enligt anvisningar.
- Maskinföretagets namn får förekomma i max storlek 1000 x 120 mm och placeras på valfri plats så länge den inte påverkar m4-profileringen.
- Undantag från ovanstående regler kan göras för kundprofilering i samråd med delägarservice.

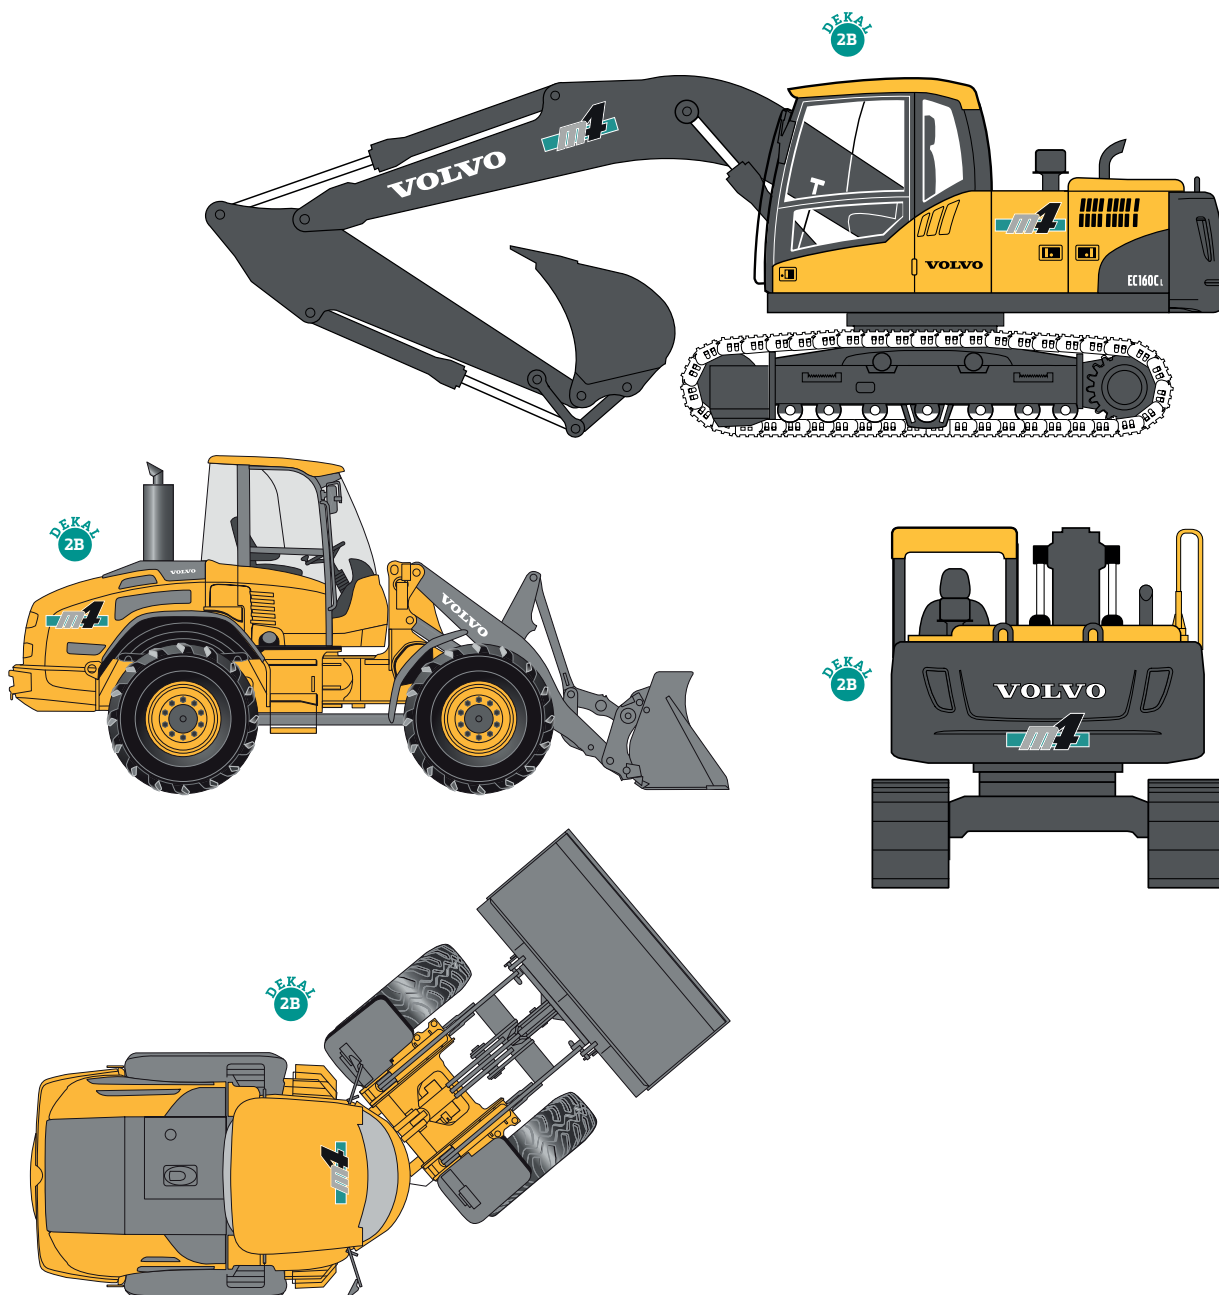

Förteckning av dekaler

Standardstorlek hytt dörr.

250 H
250 x 450 mm



1B

250 H + outline
265 x 473 mm

Standardstorlek baksida skåp/släpvagn.

Standardstorlek takfront (utan ljuslåda)

250 H + bård
265 x 576 mm
(endast på vit bakgrund)



2A

Standardstorlek entreprenadmaskiner

240 H + bård & outline
239 x 532 mm



2B

Standardstorlek ortsnamn

50 H



3A

Ortsnamn 150 p.

3B

HALLSTAHAMMAR



Centeras

HALLSTAHAMMAR

80mm

Används till vindavisare lastbilshytt och spoiler B-kort

400 H
405 x 730 mm



4A



4B

430 H + outline
438 x 760 mm

Kompletterande storlek takfront

190 H
190 x 432 mm
(endast på vit bakgrund)



5A



5B

190 H
190 x 340 mm

100 H + outline
106 x 237 mm



6A



6B

100 H
100 x 179 mm

Skåpdekor B-kort

Logga 848 x 1528 mm. Bård 310 mm hög.
(Bård produceras separat för förar - resp. passagerarsida)

10A



Skåpdekor tank- och bulkbil

Logga 848 x 1528 mm.
Bård 310 x 1956 mm.

10B



Skåpdekor lastbil

Logga 1465 x 2640 mm. Bård 500 mm. hög
(Bård produceras separat för förar - resp. passagerarsida)

11A



Skåpdekor lastbil kapell

Logga 1553 x 2777 mm. Bård 500 mm. hög
(Bård produceras separat för förar - resp. passagerarsida)

11B



Hållabara transporter

12A



1150

12B



550

Cerise standarddekor

Förar- resp. passagerarsida

13A



13B



m4 gruppen AB

Box 150

721 05 Västerås

Vxl. 010-551 01 00

www.m4.se

